

سکسیونر های ((Fuse Holder)) پارس فانال


مدل PFFH



- مطابق با استانداردهای IEC 60269-2 و VDE:0106
- قابل نصب روی ریل‌های 35mm
- دارای سیگنال هشدار دهنده قطع فیوز در فرکانس 50HZ
- استفاده سریع و آسان
- در سه مدل 10 X 38 و 14 X 51 و 22 X 58
- عرضه در بلوک های 1P , 2P , 3P
- مناسب برای فیوزهای سیگاری 10 X 38 و 14 X 51 و 22 X 58 (aM یا gG)
- درجه حفاظت در برابر گرد و غبار IP20 و دمای کاری +70~-20
- دارای جریان حفاظتی 630A در ولتاژ 690V و SCCR=100KA
- قابلیت قطع زیر بار تحت ولتاژ 400V - 2P , 3P

Size/Max Rated Voltage Max Rated Current	Structure	Width (mm)	Connection (mm)	Packing no.	Weight (gr)
10 X 38 / 690V AC / 32A	1 Phase	17.5	1.5-25	12	64
	2 Phase	36	1.5-25	6	127
	3 Phase	54	1.5-25	4	193
14 X 51 / 690V AC / 50A	1 Phase	27	1.5-35	6	97
	2 Phase	54	1.5-35	3	202
	3 Phase	81	1.5-35	2	304
22 X 58 / 690V AC / 125A	1 Phase	36	4-50	6	158
	2 Phase	72	4-50	3	322
	3 Phase	108	4-50	2	486

Cylindrical Double Contact cap Series Fuse

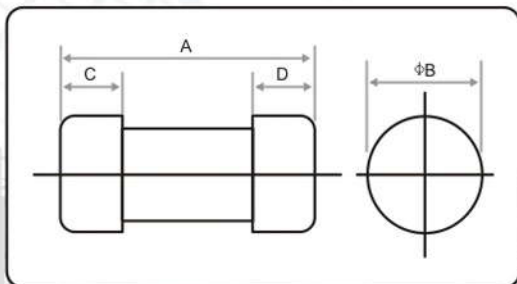

Type	Current Rating (A)	(mm) Dimensions		Unit Weight (g)
		A	phi B	
RT14-20 R015 10 X 38	2,3,4,6,8 10,12,16 20,25,32	A	38	8
		phi B	10.3	
		C	10	
RT14-32 R016 14 X 51	25,32, 40,50,63	A	51	21
		phi B	14.3	
		C	13	
RT14-63 R017 22 X 58	80,100,125	A	58	55
		phi B	22.2	
		C	16	